RUST-OLEUM®





RUST OLEUM





RUST

ULTIMATIVE KONTROLLE. UBERRAGENDE ERGEBNISSE.

Bereit für einen Switch? Rust-Oleum Switch® verfügt über eine einzigartige 5-in-1-Düse, mit der Sie durch Drehen des Reglers zwischen fünf verschiedenen Sprüheinstellungen wählen können - so haben Sie mehr Kontrolle über die Stärke und Richtung des Farbstrahls.

Bisher verfügen Sprühlacke nur über eine einzige Düse, die jedoch nicht für jedes Projekt die beste Lösung darstellt. Dieses Problem löst das innovative 5-in1-Sprühsystem durch die anwendungs- und bedarfsgerechten Einstellmöglichkeiten der Düse. Für mehr Komfort, mehr Präzision, weniger Farbverlust und dadurch geringeren Verbrauch - und ein perfektes Ergebnis.

Switch® ist in nur 15 Minuten grifffest und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet. Geeignete Oberflächen sind Holz, Gips, Ziegel, Stein, Beton, PVC, Keramik, Pappe, Glas, Kunststoff* und Metall*.

*Bei unbehandelten Kunststoffen und unbehandelten Metallen kann vor der Lackierung eine geeignete Grundierung erforderlich sein. Dies wird empfohlen, um die Farbhaftung zu verbessern und eine glatte, einheitliche Grundlage für die Deckschicht zu schaffen. Eine fehlende Grundierung kann zum Abblättern oder Abplatzen des Decklacks führen.









HOLZ







EINE DOSE. FUNF SPRUHARTEN.

Egal, ob Sie Möbel oder kleinere Accessoires lackieren möchten, für jedes Projekt gibt es die passende Sprüheinstellung.



HOHE **FARBMENGE**

Setzt eine hohe Farbmenge frei. Hervorragend geeignet zum Besprühen großer, abgerundeter Flächen.

FÜR PROJEKTE WIE:

Bücherregale, Schreibtisch. Leuchtkörper und mehr



STANDARD

Erzeugt ein klassisches Sprühbild. Komfortabel und einfach in der Benutzung.

FÜR PROJEKTE WIE:

Lampen, Vasen, Blumentöpfe, Vogelhäuser und mehr



GERINGERE FARBMENGE

Geringere Farbmenge für mehr Kontrolle. Hervorragend geeignet für Details wie Ecken und Fugen, ohne zu tropfen.

FÜR PROJEKTE WIE:

Briefkästen. Metallgeländer. Türklopfer und mehr



VERTIKALER SPRÜHSTRAHL

Gleichmäßige Abdeckung für breite, horizontale Flächen. Ideal für lange, ebene Oberflächen.

FÜR PROJEKTE WIE:

Bänke. Regale. horizontale Schienen an Bilderrahmen. Stühle und mehr

Gleichmäßige Abdeckung für breite, vertikale Flächen. Ideal für hohe, ebene Oberflächen.

FÜR PROJEKTE WIE:

Vertikale Stangen von Bilderrahmen. Schreibtisch- und Stuhlbeine und



EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK







FÜR VERSCHIEDENE **OBERFLÄCHEN**

ERHÖHTE

PRÄZISION



SCHNELL **TROCKNEND**

TROPFEN



FÜR INNEN UND AUSSEN





SPIELZEUGSICHER*



CA. 2m²

REICHWEITE

KOMFORTABLER AUSLÖSEKNOPF GEFAHRENHINWEIS

BEWÄHRTE UND QUALITATIV **HOCHWERTIGE** LEISTUNG

22 FARBTÖNE. 3 GLANZGRADE.



UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN. ERFOLGREICHE PROJEKTE.






















SO EINFACH GEHT'S...

EIN REGAL MIT SWITCH LACKIEREN.

Geben Sie ihrem Regal einen neuen Look! Switch bietet für jede Anwendung das passende Sprühbild. Dank der innovativen 5-in-1-Düse können Sie die beste Sprühart für Ihr individuelles DIY-Projekt auswählen, um in kürzester Zeit ein perfektes Farbergebnis zu erzielen. Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihrem Regal einen besonderen Farbakzent verleihen können.

- Entfernen Sie lose oder abblätternde Farbe, indem Sie die Oberfläche Ihres Regals gründlich abschleifen. Um den Boden vor Sprühnebel zu schützen, legen Sie entsprechende Folie oder Malervlies aus.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Regals und entfernen Sie Schmutz, Dreck und andere Verunreinigungen. Spülen Sie alles gründlich ab und trocknen Sie die Oberfläche.
- Sprühdose schütteln bis die Mischkugel zu hören ist, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Stellen Sie die Sprühdüse auf Position 4, um den vertikalen Sprühstrahl einzustellen. Dieser wurde speziell für die gleichmäßige Besprühung einer breiten horizontalen Fläche entwickelt: Ideal für Regale und andere lange, ebene Flächen wie Bänke, Bilderrahmen. Sitzflächen von Stühlen usw.
- Jetzt kann gesprüht werden! Halten Sie die Sprühdose etwa 30 cm von der Oberfläche entfernt, um ein einheitliches Farbergebnis zu erzielen. Sprühen Sie dabei in gleichmäßigen Hin- und Herbewegungen horizontal von einer Seite zur anderen, wobei sich die einzelnen Sprühflächen leicht überlappen. Wenn Sie unbehandeltes Metall oder Kunststoff besprühen wollen, sollten Sie vorher agf. eine geeignete Grundierung verwenden.
- Stellen Sie die Sprühdüse auf Position 5, um den horizontalen Sprühstrahl auszuwählen. Dieser ist für hohe, ebene Flächen geeignet. Besprühen Sie die senkrechten Stützen des Regals von oben nach unten, um eine gleichmäßige Beschichtung zu erzielen, ggf. innerhalb einer Stunde eine zweite Schicht auftragen.

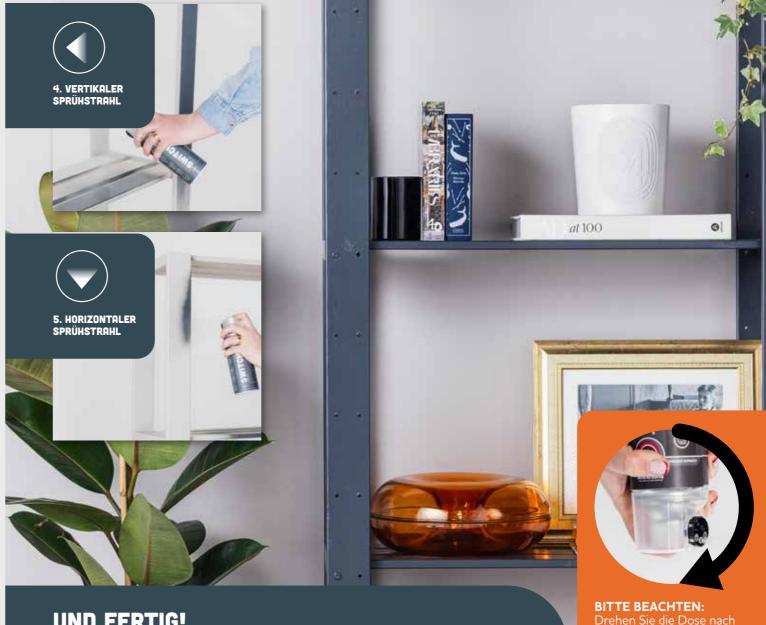

UND FERTIG!

Nach 15 Minuten grifffest und nach 4 Stunden ausgehärtet - lehnen Sie sich zurück und bewundern Sie die Aufwertung Ihres Regals. Wir haben uns für ein stylisches Anthrazit mit dezentem Seidenglanz entschieden, um eine moderne Neugestaltung zu erzielen.

Gebrauch auf den Kopf und sprühen Sie 2-3 Sekunden lang, um die Düse zu reinigen, damit sie für das nächste Projekt wieder einsatzbereit ist. Diesen Vorgang wiederholen.



•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

Rust-Oleum Europe
N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
Tel. +32 (0)13 460 200 - Fax. +32 (0)13 460 200 info@rustoleumdiy.com

@rustoleum_germany

rustoleumdiy.de

